


macchine edili ed agricole
d DIECI
S.r.l.

Mini Agri

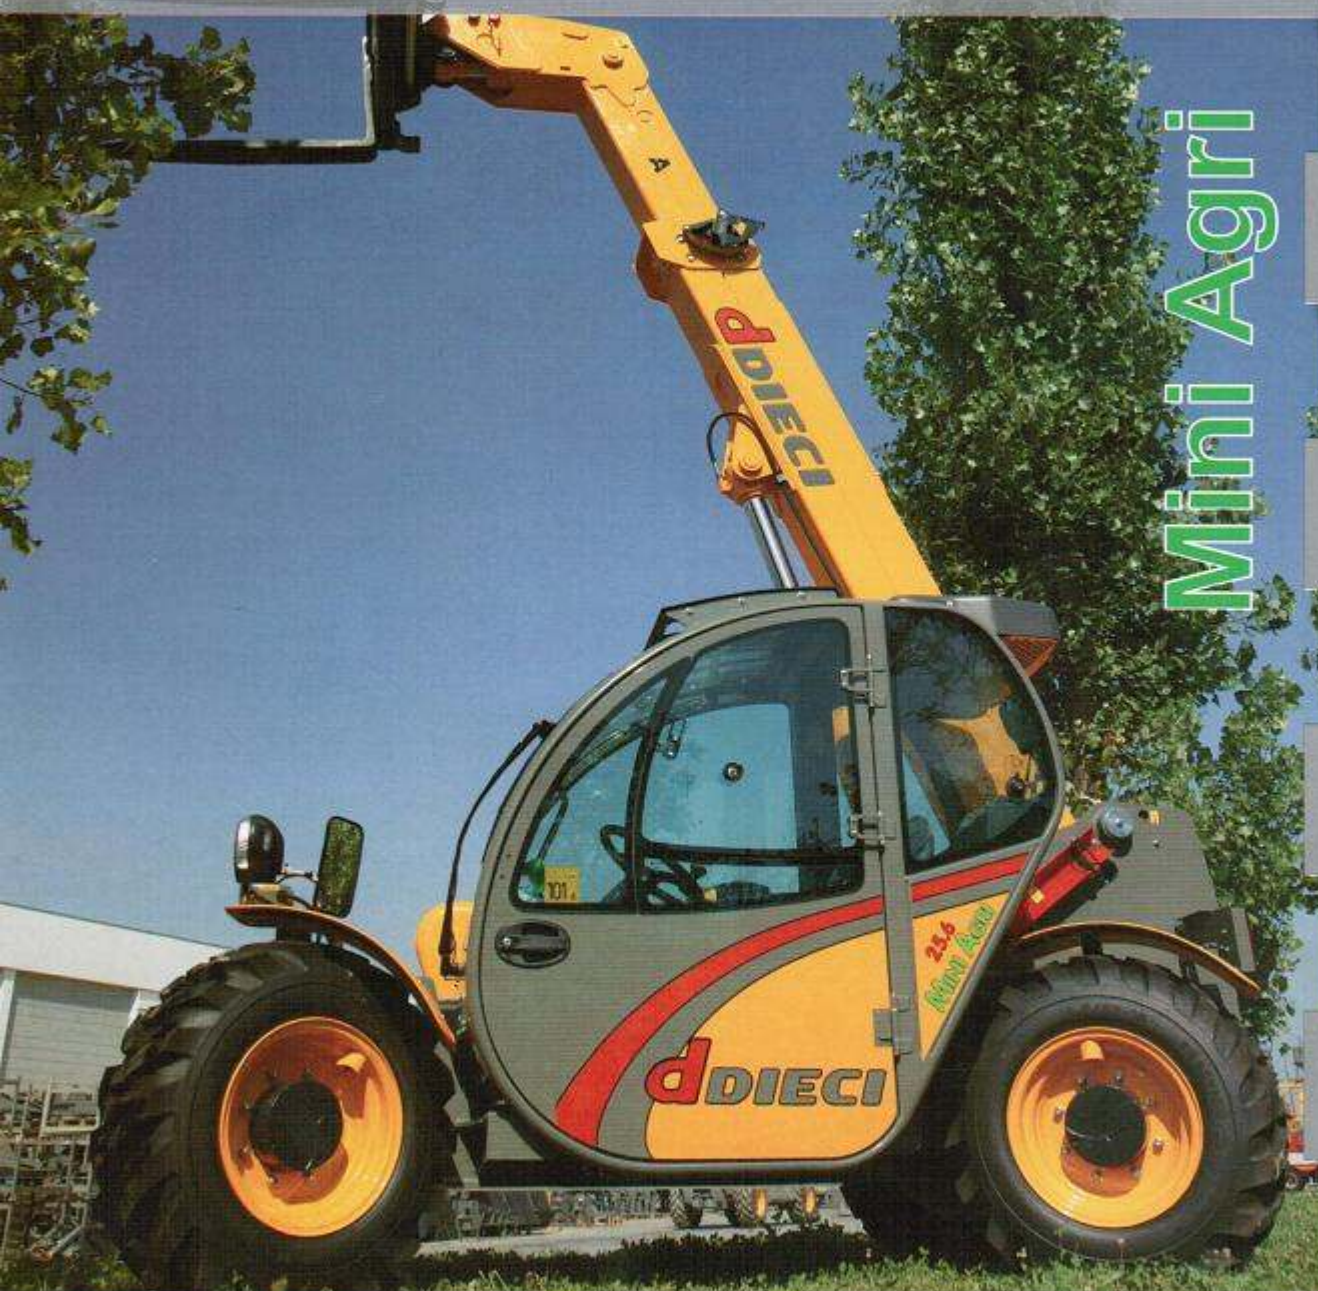

25.6

OSIĄGI

25.6

Maksymalny udźwig (kg)	2.500
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	5,78
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	3,25
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m)	0,67
Kąt nachylenia widel	129°
Siła wyrywania (daN)	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	4.400
Maksymalny kąt nachylenia podłoża	40%
Masa całkowita pojazdu (kg)	4.800
Prędkość maksymalna (km/h)	26 *

* = opony 18"

WYSIĘGNIK

25.6

Czasy cyklu: (w sekundach)

Podnoszenie	7,8
Opuszczanie	4,1
Wysuwanie	6,1
Chowanie	3,4
Nabieranie	3,5
Wysypywanie	2,2

Opatentowany system poziomowania akcesoriów

INSTALACJA HYDRAULICZNA

Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (l/min):	80
Maksymalne ciśnienie robocze (bar):	230
Rozdzielacz hydrauliczny sterowany joystick:	3 in 1

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI

Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła
Oś przednia: sztywne
Oś tylna: wahliwa
Hamulec główny: kąpiel olejowa w przedniej osi
Podciśnieniowy hamulec postojowy

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (litry)

Instalacja hydrauliczna (całkowita)	70
Zbiornik paliwa	80

SILNIK

Yanmar
50.7 KwYanmar
62.5 Kw

Silnik	YANMAR	YANMAR
Moc maksymalna kW (KM):	50,7 (69)	62,5 (85)
Przy obrotach:	2500	2500
Konstrukcja:	silnik czterosuwowy, wysokoprężny	
Wtrysk:	silnik czterosuwowy, wysokoprężny	
Liczba cylindrów i układ:	4, układ rzędowy	
Pojemność (cm ³):	3319	3319
Zużycie paliwa przy 2200 obr./min. (g/kWh):	248	254

Bez turbosprężarki

Turbosprężarka

Chłodzenie cieczą

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Układ zapobiegający przewróceniu z blokadą chroniącą przed niebezpiecznymi ruchami

Gniazda hydrauliczne do montażu akcesoriów na głowicy wysięgnika

Zamknięta, dźwiękoszczelna, ogrzewana kabina kierowcy, certyfikowana ROPS-FOPS

Samoblokujący mechanizm różnicowy w przedniej osi (o usztywnieniu ograniczonym do 45%)

OPCJE I AKCESORIA

Klimatyzacja, Webasto; cyfrowy wskaźnik prędkości; podgrzewacz wody; pneumatyczne zawieszenie fotela; oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika; szybkozłącze hydrauliczne do akcesoriów; radio z CD; antykradzieżowy system alarmowy; osłona przedniej szyby.

(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą)

NAPĘD

Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności

Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją

Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu

Pedał ruchu precyzyjnego do jazdy w przód


HOMOLOGACJA

Maszyna homologowana jako maszyna rolnicza.

Nie nadaje się do ciągnięcia przyczep na drogach publicznych

OGUMIENIE

Opony	12 - 18"
-------	----------

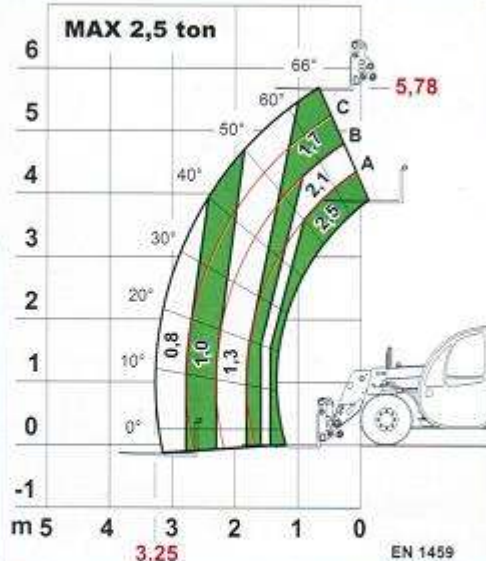


Mini Agri 25.6

Akcesoria opcjonalne

łyżka z zębami




łyżka na materiały lekkie



łyżka 4 w 1



Przedłużka z wciągarką

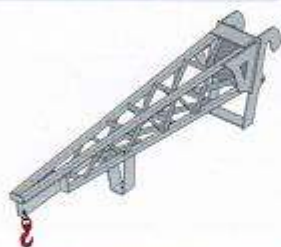

Amortyzacja wysięgnika



Aluminiowy kosz dla ludzi



Bez konieczności
stosowania pełnych
opon lub stabilizatorów

Widły dwuzębne do bel



Chwytnak do bel



Chwytnak do podwójnych bel




Jest to tylko niewielka część naszej długiej listy akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, dostępnego dla maszyn firmy Dieci. W celu uzyskania informacji na temat naszej pełnej oferty akcesoriów, proszę skontaktować się z dilerem

WYMIARY

25.6

A	310
B	983
C	2350
D	763
E	3580
F	4100
G	860
H	1990
I	1500
L	1800
M	4500
N	1400
O	3400

Wymiary podane w milimetrach

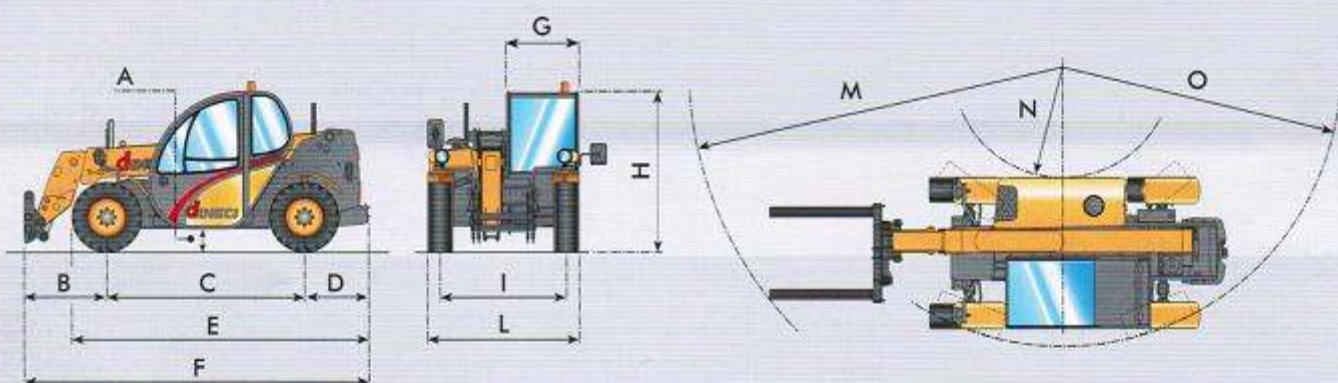

d DIECI
macchine edili ed agricole

Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm. le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com